

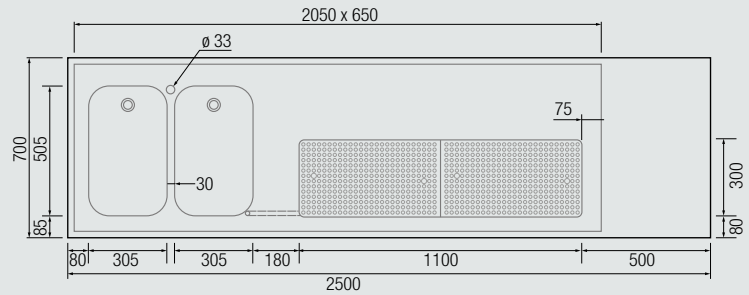
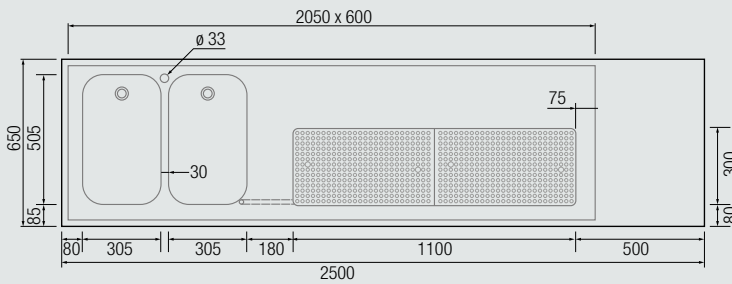
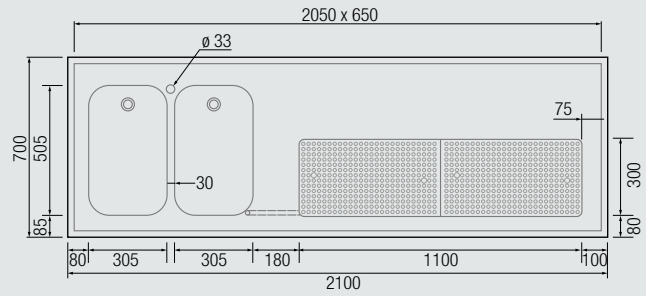
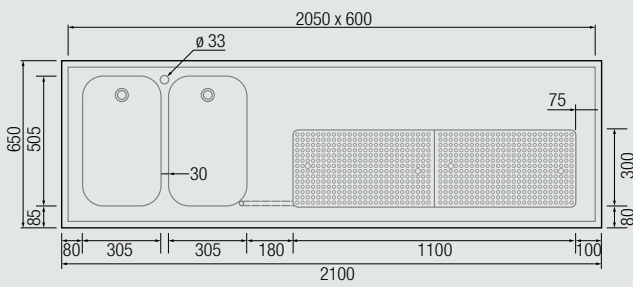
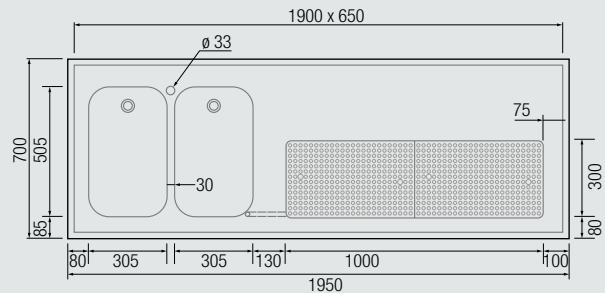
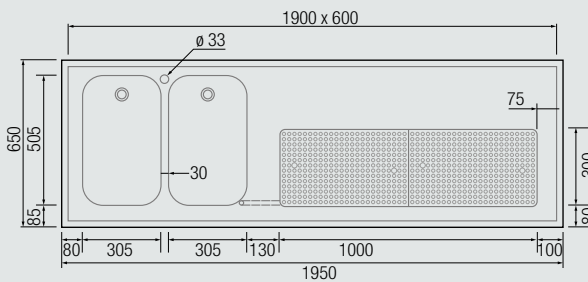
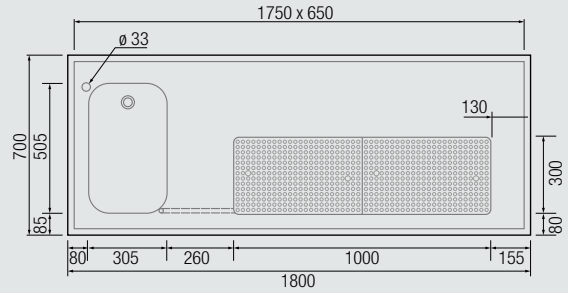
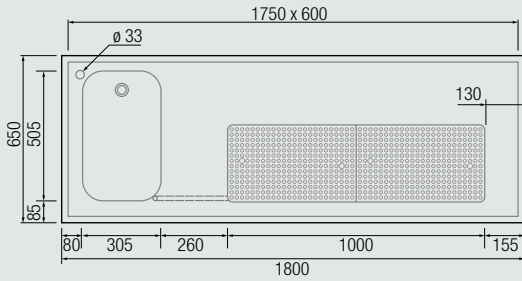


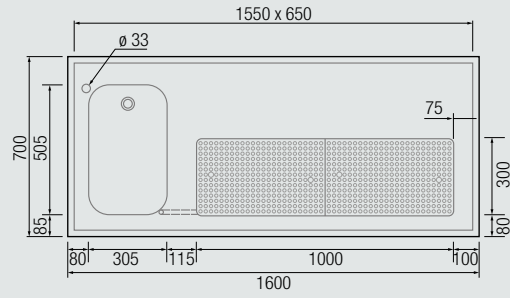

SCHANKTISCH- ABDECKUNGEN

Standard-Programm: Gut sortiert und rasch verfügbar.

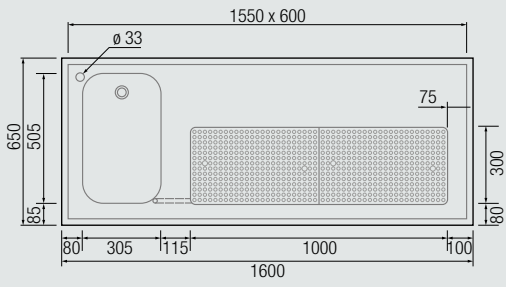












Mit oder ohne rückseitige Aufkantung und Wulstrand



Nassbereich mit gerundeten Übergängen




Tiefgezogenes Becken, sauber eingeschweißt

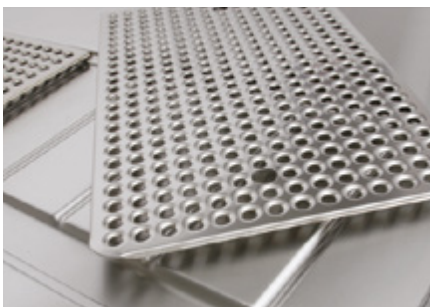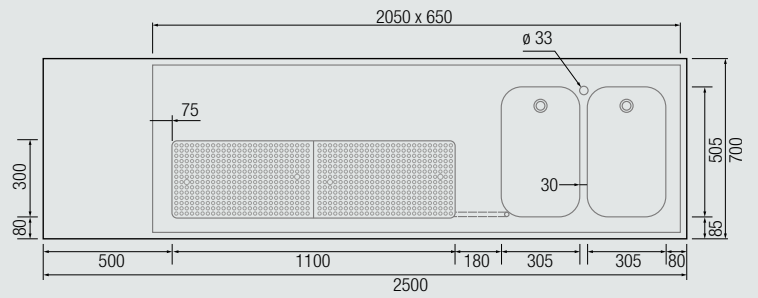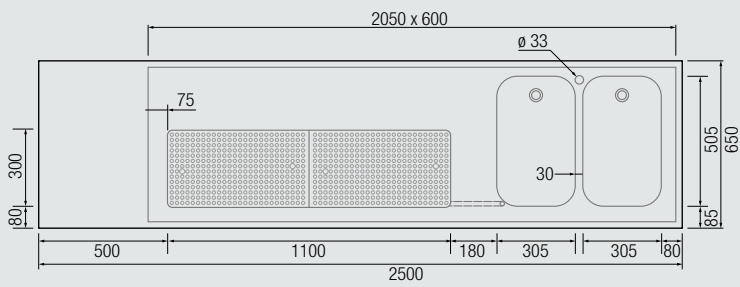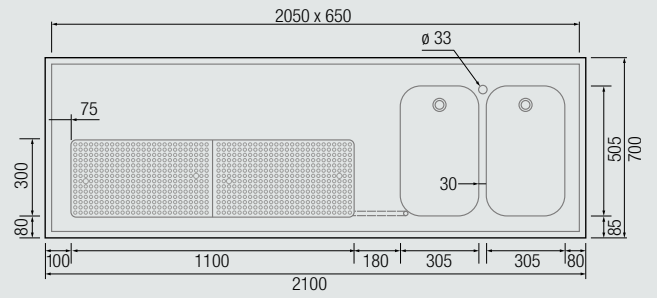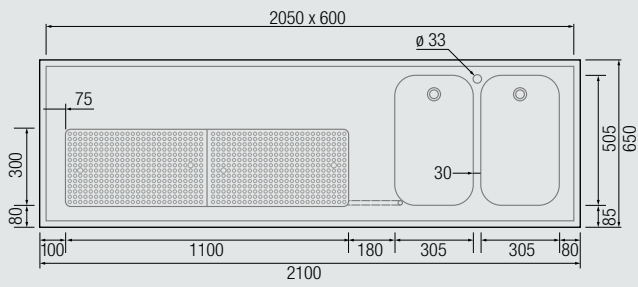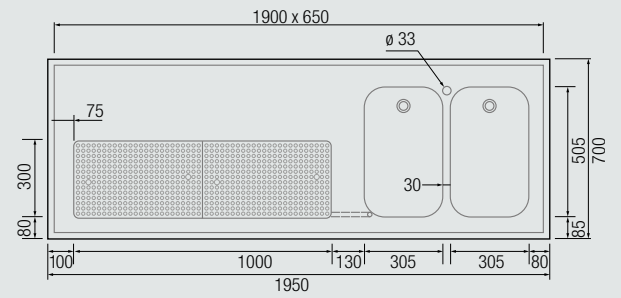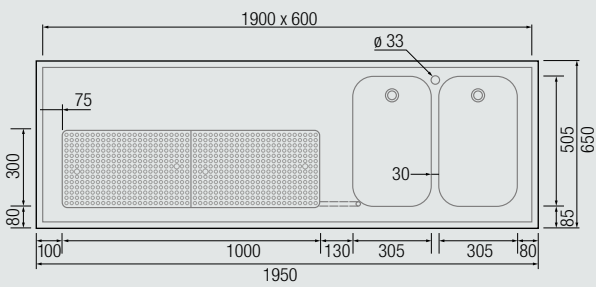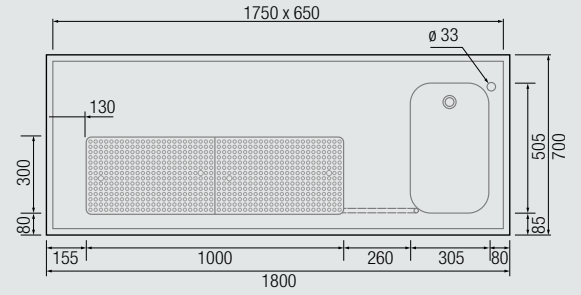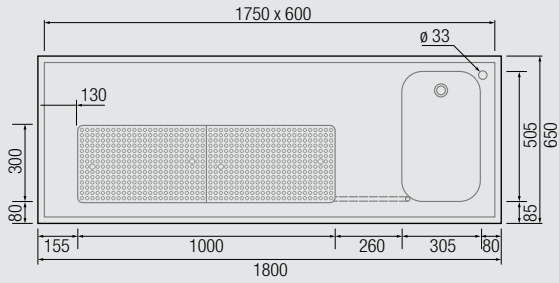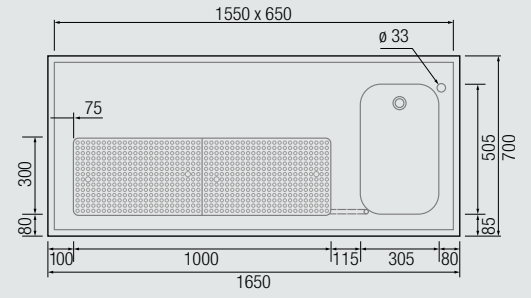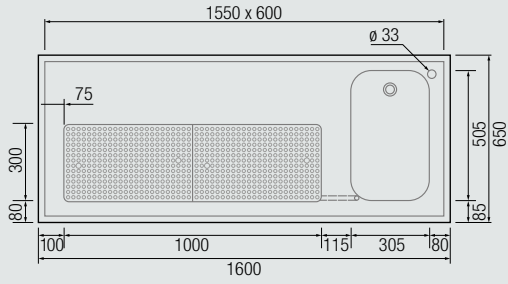

Stabile, allseitig gerundete
Konvex-Lochplatte



Runde Konvex-Löcher für eine
trockene Fläche

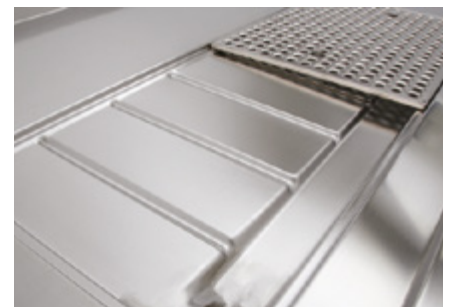

Tiefgezogene Mulde mit
abgerundeten Ecken

L x B (in mm)	Code	Becken		Tropfmulde L x B (in mm)	Ausführung
		Anzahl / Position	L x B (in mm)		
1600 x 650 (700)	70160110	1 / links	305 x 505	1000 x 300	allseitig Wulstrand
1600 x 650 (700)	70160120	1 / links	305 x 505	1000 x 300	rückseitige Aufkantung
1600 x 650 (700)	70160210	1 / rechts	305 x 505	1000 x 300	allseitig Wulstrand
1600 x 650 (700)	70160220	1 / rechts	305 x 505	1000 x 300	rückseitige Aufkantung
1800 x 650 (700)	70180110	1 / links	305 x 505	1000 x 300	allseitig Wulstrand
1800 x 650 (700)	70180120	1 / links	305 x 505	1000 x 300	rückseitige Aufkantung
1800 x 650 (700)	70180210	1 / rechts	305 x 505	1000 x 300	allseitig Wulstrand
1800 x 650 (700)	70180220	1 / rechts	305 x 505	1000 x 300	rückseitige Aufkantung
1950 x 650 (700)	70195110	2 / links	305 x 505	1000 x 300	allseitig Wulstrand
1950 x 650 (700)	70195120	2 / links	305 x 505	1000 x 300	rückseitige Aufkantung
1950 x 650 (700)	70195210	2 / rechts	305 x 505	1000 x 300	allseitig Wulstrand
1950 x 650 (700)	70195220	2 / rechts	305 x 505	1000 x 300	rückseitige Aufkantung
2100 x 650 (700)	70210110	2 / links	305 x 505	1100 x 300	allseitig Wulstrand
2100 x 650 (700)	70210120	2 / links	305 x 505	1100 x 300	rückseitige Aufkantung
2100 x 650 (700)	70210210	2 / rechts	305 x 505	1100 x 300	allseitig Wulstrand
2100 x 650 (700)	70210220	2 / rechts	305 x 505	1100 x 300	rückseitige Aufkantung
2500 x 650 (700)	70250110	2 / links	305 x 505	1100 x 300	Wulstrand/Tablettzone
2500 x 650 (700)	70250120	2 / links	305 x 505	1100 x 300	rückseitige Aufkantung
2500 x 650 (700)	70250210	2 / rechts	305 x 505	1100 x 300	Wulstrand/Tablettzone
2500 x 650 (700)	70250220	2 / rechts	305 x 505	1100 x 300	rückseitige Aufkantung
3000 x 650 (700)	70300110	2 / links	305 x 505	1100 x 300	Wulstrand/Tablettzone
3000 x 650 (700)	70300120	2 / links	305 x 505	1100 x 300	rückseitige Aufkantung
3000 x 650 (700)	70300210	2 / rechts	305 x 505	1100 x 300	Wulstrand/Tablettzone
3000 x 650 (700)	70300220	2 / rechts	305 x 505	1100 x 300	rückseitige Aufkantung

Ausführungsmerkmale der Standardabdeckungen:

Die **Abdeckungen** bestehen aus 1 mm Chromnickelstahl (CNS 1.4301) mit gebürsteter Oberfläche. Standardabdeckungen haben einen nahtlos geformten Wulstrand mit verschweißten Ecken. Als Unterfütterung werden spezialbeschichtete Spanplatten verwendet. Alternativ zum Wulstrand kann rückseitig eine Hochkantung (35/28 mm) gewählt werden. Etwaige Bohrungen für Mischbatterien und Schanksäulen sind kostenfrei.

Die **Einschweißbecken** werden aus Chromnickelstahl (CNS 1.4301) gefertigt und sind aus einem Stück tiefgezogen.

Die **Tropfmulde** wird direkt in die Abdeckung tiefgezogen. Die Ablaufrinne in der Tropfmulde hat einen leichten Neigungswinkel zum integrierten Ablauf. Die darüber befindliche, 1,5 mm starke Chromnickelstahl-Konvex-Lochplatte (CNS 1.4301) hat eine gebürstete Oberfläche. Die Lochränder sind nach unten tiefgezogen. Vorteile dieser Ausführung sind die erhöhte Stabilität der gesamten Platte, kompromisslose Hygiene, da alle Ecken gerundet sind, und das sofortige Ableiten von Flüssigkeiten. Die nach unten gekanteten Außenränder erhöhen ebenfalls die Stabilität der Konvex-Lochplatte. Die Lochplatte bildet mit der Schanktischabdeckung eine plane Ebene. Dies vermeidet ein unbeabsichtigtes Kippen voller Gläser, wenn diese von der Lochplatte auf die Abdeckung geschoben werden. Zum leichteren Entfernen hat jede Lochplatte zwei Eingrifflöcher. Zwecks leichter Reinigung passt die Platte in alle handelsüblichen Gewerbespülmaschinen.

Optimales Zubehör: Mischbatterien mit oder ohne Unterspülrohr, Ablaufanschlüsse.

KUGEL Edelstahlverarbeitung GmbH
 Prof.-Hermann-Staudinger-Straße 6
 94234 Viechtach
 Telefon 09942 950-0
 Telefax 09942 950-299
 info@kugel-edelstahl.de
 www.kugel-edelstahl.de

